

BC16 Wireless camera User Manual



Model No. BC-16

Contents
1. Proizvod i pakiranje
2. Podešavanje kamere
3. Podešavanje Aplikacije
3.1. Preuzimanje Aplikacije
3.2. Dodaj uređaj
3.3. Dodajte mrežni uređaj
4. Promjena WiFi-ja mreže na uređaju
5. Ponovno dodavanje uređaja
6. FAQ
7. Sigurnosne upute

1. Proizvod i pakiranje

1.1 Slika proizvoda




1.2 Pakiranje

1 x BC16 bežična kamera



1 x set vijaka za montažu



2

1 x 2 m micro USB kabel




1 x korisničke upute



2. Podešavanje kamere

2.1 Odvijte vijke na dnu BC16 Wireless fotoaparata i otvorite odjeljak za bateriju

2.2 Umetnite četiri AA baterije u odjeljak za baterije kako slijedi. Prilikom umetanja pažljivo obratite pažnju na polaritet baterija



Step 1


3



Step 2

2.4 Zatvorite odjeljak za baterije.

2.5 Za resetiranje uređaja slijedite korake u nastavku, slušajte zvučnu objavu i pratite kako indikator crvene boje brzo treperi. To znači uspješno resetiranje.




2.6 Postavite držač magneta na zid s vijcima kao na sljedećim slikama

4

2.7 Napomene za instalaciju.

1. Visina bi trebala biti 2.1 metar od tla.
2. Kamera se naginje na 15 stupnjeva.

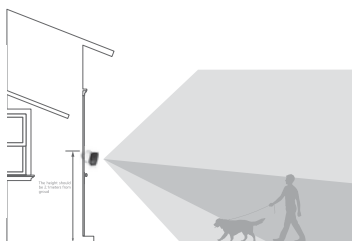

3. Podešavanje aplikacije

3.1 Preuzmite Amiko Home APP i instalirajte je u svoj pametni telefon na sljedeća tri načina.

3.1.1 Možete preuzeti aplikaciju pod nazivom Amiko Home iz App Store-a i Google Play-a.

3.1.2 Možete pronaći podršku s web stranice: <https://www.amikohome.com/mobileapps>

3.1.3 Možete skenirati sljedeći QR kod da biste instalirali Amiko Home APP na svoj pametni telefon.



Amiko Home QR1




Amiko Home QR2

5


3.2. Dodaj uređaj

3.2.1 Provjerite je li vaš pametni telefon spojen vašu lokalni WiFi 2,4 G mrežu prvo, a zatim pokrenite aplikaciju koju ste instalirali u vaš telefon, zaslon kao na slici




Odaberite "Cameras" izbornik

3.2.2 Kliknite iznad "+", zaslon kao na slici




6

3.2.3 Kliknite "BC16 Wireless camera" i Skenirajte QR kôd na naljepnici koja se nalazi na stražnjoj strani kućišta

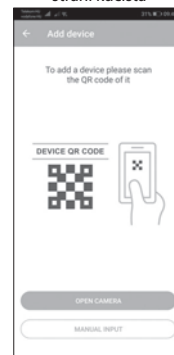


7

3.2.4 Unesite svoju lozinku za wifi na lokalnu mrežu zaslon kao na slici

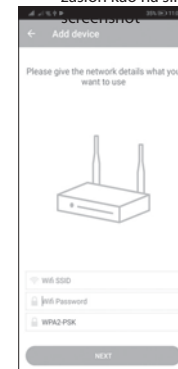


3.2.5 Provjerite je li na uređaj treperi crveno. Ako ne, pritisnite tipku za reset dok ne čujete zvuk

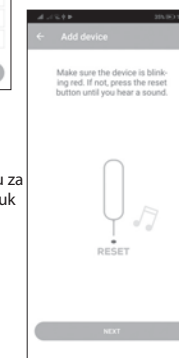


8

3.2.6 Slanje konfiguracije na bežičnu kameru.
Držite telefon 30 cm od bežične kamere

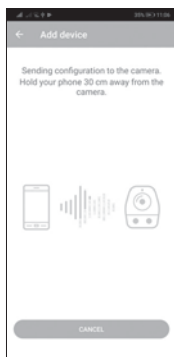

9

3.2.7 Nakon 180 sekundi, prilagodite naziv za kameru za potvrdu uspješne konfiguracije.

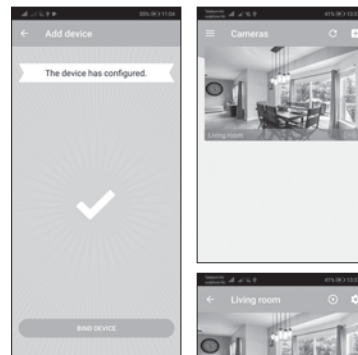

3.2.8 Nakon 180 sekundi čekanje, ako se na zaslonu ne prikazuje konfigurirajuća datoteka, provjerite je li vaša mreža WiFi 5.0G mreža?

10

Ako ne podržava 5.0G Wi-Fi mrežu. Poništite i pokušajte ponovo u mreži 2.4G. Za probleme, molim obratite se dobavljaču.

4. Promjena WiFi mreže na uređaju

U slučaju da trebate premjestiti svoj uređaj na drugo mjesto, tada ćete morati ponovo povezati svoj uređaj na nove WiFi mreže. To možete urediti na 2 različita načina:

1. Ponovno dodavanje uređaja
 - a. Na novom lokaciji idite na upravitelj uređaja i kliknite na „+“ Za dodavanje uređaja (koji je već dodan).
 - b. Sljedeći će ekran pokazati da je vaš uređaj već dodan vašem korisničkom računu i aplikaciji omogućit će vam da izmijenite postavke Wi-Fi-ja



11

2. Odjava-reset-dodaj svoj uređaj

a. Možete na upravitelju uređaja odjaviti svoj uređaj prvi prije prelaska na novu WiFi mrežu

b. Nakon toga morat ćete resetirati uređaj s isporučanim alatom i počnete dodavati svoj uređaj slijedeći korake pod 3.2

5. FAQ

Q1: Treba li BC16 bežična kamera biti spojena na izvor istosmjernog napajanja?

A1: Ne, ne treba. Ona je 100% bežična. BC16 Wireless kamera pokreću 4 kom AA baterija. Može biti u stanju mirovanja do 800 dana. Također se može napajati mikro USB kabelom.

Q2: Koliko traje radno vrijeme s jednim punjenjem

A2: 3-4 mjeseca, ovisno o vašim uvjetima WiFi-ja i temelji se na 15 sekundi po okidaču, 10 okidača na dan.

Q3: Does BC16 Wireless camera support remote live streaming?

A3: Yes, it supports. It needs to connect with network well.

Q3: Podržava li BC16 bežična kamera daljinski prijenos uživo?

A3: Da, to podržava. Treba se dobro povezati s mrežom.

Q4: Koliko gledatelja može pogledati video putem BC16 Bežična kamera istovremeno?

A4: Dva korisnika mogu istovremeno pogledati, jedan korisnik može govoriti.

P5: Što sa sigurnošću bežične kamere BC16?

A5: BC16 Bežična kamera koristi P2P komunikaciju tehnologija, videozapisi i slike neće se pohraniti u servisnoj platformi. Za tu je šifrirani tunel prijenos između BC16 bežične kamere i vaše pametni telefon. Dakle, ne brinite o svojoj privatnosti.

Također predlažemo da promijenite zadano korisničko ime i lozinku na App kad ga počnete koristiti.

P6: Koja verzija pametnog telefona čini BC16 Wireless Aplikacija za kameru podržava?

A6: Aplikacija podržava IOS 9.0 i novije verzije, android 5.0 i više

P7: Kako instalirati BC16 bežičnu kameru na zid?

A7: Jednostavno, prvo, uvrnite magnetski nosač na zid, Drugo, postavite bežičnu kameru BC16 magnetski nosač. Također možete staviti magnetski nosač na zid s glatkom površinom ljepljivom 3M, a zatim postavite BC16 Wireless kameru na nosač.

P8: Šta učiniti kada dodavanje uređaja ne uspije?

A8: Prvo resetirajte uređaj, provjerite je li indikator trepericrveno. Ako ne treperi, provjerite baterije. Drugo, provjerite svoju mrežu, BC16 Wireless kamera ne podržava 5.0G Wi-Fi mrežu, stoga uvjerite se da je mreža 2.4G. Treće, provjerite li vaš pametni telefon povezan na vašu mrežu.

I na kraju, držite telefon i BC16 bežičnu kameru unutar 2 metra kada se potvrđujete.

P9: Šta učiniti kada ne mogu primiti videopoziv?

A9: Ponovo pokrenite aplikaciju Amiko Home na pametnom telefonu, kako bi se zadržala u pozadini, za IOS telefon, videopoziv će stići kad je APP online putem interneta ili možete primiti samo obavijest; Neki pametni telefon se odspojio sa mreže kad je zaslon zaključan
Aplikacija se neko vrijeme ne može povezati s mrežom.

13

Kontaktirajte dobavljača pametnog telefona kako biste osigurali da se aplikacija u vašem telefonu može povezati na mrežu.

6. Sigurnosne upute


Baterije mogu EKSPLODIRATI, ZAPALITI SE i / ili biti UZROK POŽARA ako se rastavljaju, probijaju, sijeku, drobe, kratko spojuju, spaljivanje, ponovno punjenje (baterije za jednokratnu upotrebu) ili izlažu vodi, vatri ili visokim temperaturama.
Da biste osigurali optimalnu sigurnost i performanse:

- Koristite samo baterije koje sadrže ugrađene zaštitu od greške i zaštita od topline
- NEMOJTE koristiti krivotvorene ili loš baterije za BC-16 bežičnoj kameri. Koristite samo visoko -kvalitetne baterije koje isporučuju poznati proizvođači, kao što su Panasonic®, Energizer® ili Duracell®.
- NE stavljajte ispražnjene baterije u džep, torbicu ili druga posuda koja sadrži metalne predmete
- NE skladištite baterije s opasnim ili zapaljivim materijal; čuvajte na hladnom, suhom i prozračenom mjestu.
- Vaša bežični kamera BC-16 je otporan na vremenske uvjete i sigurna za upotrebu vani, NE dopustite da na baterije ili u odjeljak za bateriju dospjevlaga vrije ili za vrijeme montaže.
- UVJEK držite baterije dalje od djece.
- ZAMJENITE SVE baterije istovremeno s baterijama iste vrste kupljene u isto vrijeme istog proizvođača pazeći na polaritet.

14

Uvjerite se da je odjeljak za baterije prazan i bez ikakvih ostataka otpada prije umetanje baterija. Slijedite korisničke upute za BC-16 Wireless kameru.

- Za odlaganje istrošenih baterija slijedite lokalne smjernice.
U mjeri u kojoj je dopušteno važećim zakonom propust da slijedite ova upozorenja i / ili upute mogu rezultirati oštećenjem BC-16 bežične kamere koje neće biti pokriveno AMIKO jamstvom.



HVALA što ste odabrali naš proizvod