


DIGITALNI RF MODULATOR

KORISNIČKE UPUTE

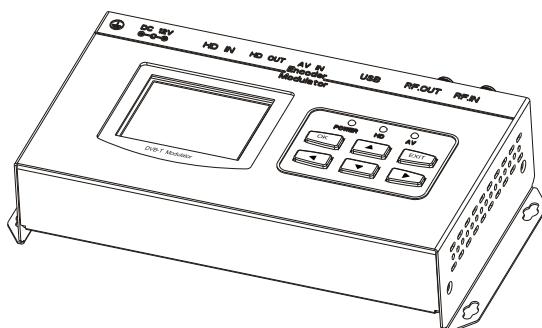


SIGURNOSNE UPUTE

Da biste spriječili požar ili strujni udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi. Napon ne smije prijeći preporučeni napon 12V, koji inače može uzrokovati nepopravljivu štetu na uređaju, stoga nemojte zamijeniti napajanje s naponom većim od 12V DC. Nemojte spajati uređaj na napajanje ako je kabel za napajanje oštećen. Nemojte priključivati uređaj u struju dok svi kabeli ne budu ispravno spojeni. Nemojte rezati kabel. Izbjegavajte postavljanje uređaja pored dijelova za grijanje i na mjestima visoke vlažnosti. Nemojte prekrivati uređaj s elementima koji ometaju otvore za ventilaciju. Ako je modulator dugo bio u hladnim uvjetima, držite ga u toploj prostoriji najmanje 2 sata prije priključenja u mrežu. Montirajte uređaj u okomiti položaj s priključcima smještenim na gornjoj strani. Kada su potrebni zamjenski dijelovi, kontaktirajte ovlašteni servis. Neovlaštene zamjene mogu dovesti do požara, električnog udara ili drugih opasnosti. Mehaničko rukovanje jedinicom može rezultirati oštećenjem. Aparat ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, čulnim i mentalnim sposobnostima. Nemojte priključivati uređaj na napajanje prije ili tijekom montaže. Spojite jedinicu kako je navedeno u nastavku.

SPAJANJE

Montirajte i zategnjite vijke i utikače kako biste pričvrstili uređaj na zid. Svakoj jedinici ostavite 10 cm slobodnog prostora. Spojite ulazne signale u odgovarajuće konekcije (pričinjano na slici). Signalni signal može biti iz nadzorne kamere, DVD-a, STB-a i sl. Priključite RF izlaz na STB ili TV. Na kraju spojite uređaj u struju.

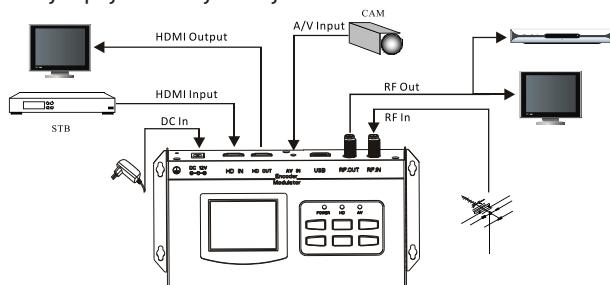

Uredajem se kontrolira putem tipkovnice i ekrana.

- > POWER - svijetli kada je uređaj uključen
- > HD - svijetli kada je izabran HDMI kao izvor
- > CVBS - svijetli kada je AV izabran kao izvor

Sa tipkama dole/gore/lijevo/desno možete promjeniti postavke.

DISPLAY SETTINGS

SOURCE - izbor izvora HDMI ili AV

COUNTRY - izbor države

CHANNEL - izbor kanala

FREQ - podešavanje frekvencije 50 MHz do 950 MHz

BW - podešavanje Bandwidth: 6M, 7M i 8M

RF - podešavanje RF izlaza -31 do +6 dBm

RESOLUTION - Rezolucija izvora

STREAM POSTAVKE

U ovom dijelu se postavlja: TSID, ONID, ID mreže, ime mreže, broj programa, LCN i ostale izlazne vrijednosti.

Stream	
TSID:	1001
ONID:	2001
Network ID:	1001
Net. Name:	Gecen network
Program ID:	4001
Prog. Name:	Our program
Provider:	provider1
LCN:	0001

POSTAVKE MODULATORA

U ovom izborniku se postavljaju parametri modulacije. (Country) za izbor države, (Channel) za izbor kanala, (Freq) za podešavanje frekvencije, (BW) za podešavanje Bandwidth, (Constellat.) podešavanje DVB-T modulacija QPSK, 16QAM i 64QAM, (FEC) podešavanje FEC-a, (FFT) možete izabrati između 2K i 4K, (Guard Int.) 1/32, 1/16, 1/8 i 1/4, (RF Out) podešavanje RF izlaza -31 do +6 dBm.

Modulator	
Country:	◀ User-Define ▶
Channel:	CH01
Freq(KHz):	730000
BW(MHz):	8
Constellat.:	64QAM
FEC:	7/8
FFT:	8K
Guard inte.:	1/32

INFORMACIJE O KANALU

U ovom izborniku možete vidjeti informacije o kanalu.

Information	
01	England
02	Netherlands
03	Serbia
04	Germany
05	Belgium
06	Hungary
07	Danmark

DEFINIRANJE KANALA

U ovom izborniku možete: dodati, modificirati ili brisati kanal.

User Channel	
Add	Channel
Modify	Channel
Delete	Channel

SISTEMSKE POSTAVKE

(Lock Key) za zaključavanje tipkovnice, tvornička lozinka je "00000000", (Change Password) za promjenu lozinke, (Set time-out) postavljanje limita za LCD ekran, (Reset to factory) vraćanje na tvorničke postavke, brisanje svih postavljenih vrijednosti, (Select Country) izbor države, (Select PWR Unit) podešavanje izlazne snage: dBm ili dBuV.

Setup System	
Lock	Key
Change	Password
Set	Time-out
Reset	Factory
Select	Country
Select	PWR Unit